

**Bergamini**  
**B**


spelacavi **Viper SBI 20**



**RECYCLING EQUIPMENT**

**TORNERIA BERGAMINI S.N.C.** di Bergamini E. & C. • Via Michelangelo, 42/44 - 25013 CARPENEDOLO (Brescia) - ITALY  
Tel. +39 030 969116 • Fax. +39 030 9983269 • [bergaminit@virgilio.it](mailto:bergaminit@virgilio.it)

[www.torneriabergamini.com](http://www.torneriabergamini.com)

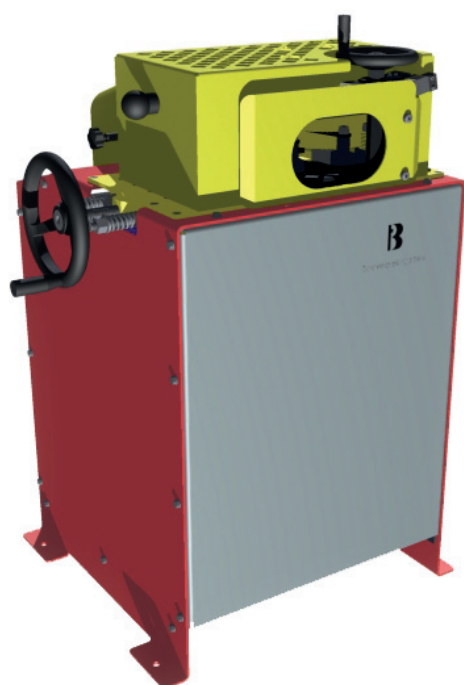

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>MOTORI TRAINO CAVO</b>            | N.02 KW 1.5                           |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>                 | 380 volt di serie (220 V a richiesta) |
| <b>VELOCITÀ DI TAGLIO</b>            | 18 Mt.L al minuto                     |
| <b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b>            | da 6 mm a 110 m                       |
| <b>CHIUSURA PINZA E RULLI TRAINO</b> | manuale                               |
| <b>PESO TOT</b>                      | KG 360                                |
| <b>DIMENSIONI</b>                    | 770 mm x 700 mm x altezza 1300 mm     |


Certificata CE.  
Libretto uso e manutenzione.  
Garanzia di legge.  
Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi,  
la ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.



 **Technical data of CABLE STRIPPER VIPER 120**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>CABLE PULLING MOTORS</b>                  | N.02 1.5 KW                       |
| <b>POWER SUPPLY</b>                          | 380 volts (on request: 220 volts) |
| <b>STRIPPING SPEED</b>                       | 15 metres per minute              |
| <b>STRIPPING CAPACITY</b>                    | from 6 mm to 110 mm.              |
| <b>PINCHER CLOSURE AND TRANSPORT ROLLERS</b> | manual                            |
| <b>WEIGHT</b>                                | 360 kilos                         |
| <b>OVERALL SIZE</b>                          | 770 mm x 700 mm x 1,300 mm in ht. |

EC Certification - Instruction and Maintenance manual - Legal warranty - Pictures and technical data are not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

 **Technische Eigenschaften KABELSCHÄLMASCHINE VIPER 120**

|  |   |
|--|---|
| <b>MOTOREN KABELZUG</b>                | N.02 1.5 KW                               |
| <b>SPEISUN</b>                         | 380 volt estándar (220 volt bajo demanda) |
| <b>SCHNITTGESCHWINDIGKEIT</b>          | 18 Mt.L por minuto                        |
| <b>SCHNITTLLEISTUNG</b>                | de 6 mm hasta 110 mm                      |
| <b>SCHLIESSUNG ZANGE UND ZUGROLLEN</b> | manual                                    |
| <b>GEWICHT</b>                         | 360 kg                                    |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                     | 770 mm x 700 mm x Höhe 1.300 mm           |

CE-bescheinigt - Gebrauchs- und Wartungsanleitung - Gesetzliche Garantie - Die technischen daten und abbildungen sind unverbindlich, die firma behält sich das recht vor, unangekündigt änderungen vorzunehmen.

 **Caratéristiques techniques MACHINE DE DÉGAINAGE VIPER 120**

|   |   |
|---|---|
| <b>MOTEURS REMORQUAGE CÂBLE</b>               | N. 02 KW 1.5                              |
| <b>ALIMENTATION</b>                           | 380 volt de série (220 volt à la demande) |
| <b>VITESSE DE COUPE</b>                       | 18 Mt. L par minute                       |
| <b>CAPACITÉ DE COUPE</b>                      | de 6 mm jusqu'à 110 mm                    |
| <b>FERMETURE PINCE ET ROULEAUX REMORQUAGE</b> | manuel                                    |
| <b>POIDS</b>                                  | kg 360                                    |
| <b>DIMENSIONS</b>                             | 770 mm X 700 mm X hauteur 1.300 mm.       |

Certifiée CE - Ivret d'usage et d'entretien - Garantie conforme à la Loi - Les données et les images ne sont pas contraignantes, la ferme se reserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis.

 **Características técnicas PELACABLES VIPER 120**

|  |   |
|--|---|
| <b>MOTORES PARA ARRASTRE CABLE</b>           | N.02 1.5 KW                               |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>                          | 380 volt estándar (220 volt bajo demanda) |
| <b>VELOCIDAD DE CORTE</b>                    | 18 Mt.L por minuto                        |
| <b>CAPACIDAD DE CORTE</b>                    | de 6 mm hasta 110 mm                      |
| <b>CIERRE ALICATE Y RODILLOS DE ARRASTRE</b> | manual                                    |
| <b>POIDS</b>                                 | 360 kg                                    |
| <b>MEDIDAS</b>                               | 770 mm X 700 mm X altura 1.300 mm         |

Certificación CE - Manual de uso y mantenimiento - Garantía: conforme a la ley. Los datos técnicos y las imágenes no son vinculantes. Nuestra empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo.